


**Anwendungsbeispiel/
Befestigungsmöglichkeiten**

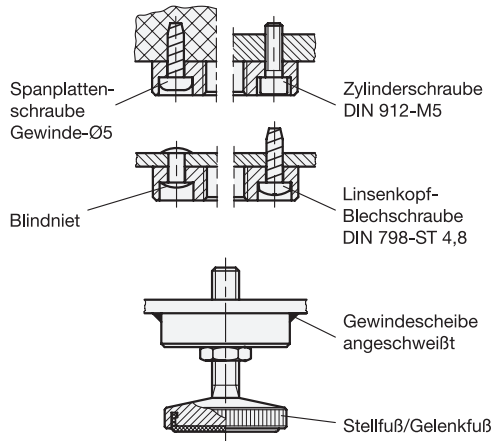

1	2							
d₁	d₂			d₃	d₄	h	k	t
36	M 8	M 10	M 12	5,3	10	10	24	5,3

Ausführung

- Stahl
 - schweißbar
 - brüniert
- RoHS-konform

Hinweis

Halter GN 349 werden in Verbindung mit Stell- und Gelenkfüßen eingesetzt, wenn montageseitig nur dünne Wandstärken vorhanden sind.

Bestellbeispiel	1	d₁
	2	d₂
GN 349-36-M10		