

ELESA original design ELCK

**2 Form**

- SL** abschließbar durch Links-drehung
- SR** abschließbar durch Rechts-drehung
- OS** ohne Schloss, Riegel 90° drehbar

1**3**

l_1	Riegelabstand A		d_1	d_2	h_1	h_2
67	10	18	32	20	35	25
85	10	18	37	23	41	25

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Schließriegel
Stahlblech, verzinkt
- Schlüssel
Messing vernickelt
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt
bzw. Messing oder Edelstahl
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS-konform**

Auf Anfrage

- Verriegelungen mit gleichem Schloss
- Verriegelungen mit Zentralschlüssel

Hinweis

Verriegelungen GN 623.1 mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schlüssel sind nummeriert, es gibt 480 verschiedene Varianten.

Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 17
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (abschließbar)* → Seite 1084
- *Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)* → Seite 1076

Bestellbeispiel


GN 623.1-85-SL-18

1	l_1
2	Form
3	Riegelabstand A




3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Konstruktions- und Montagehinweise



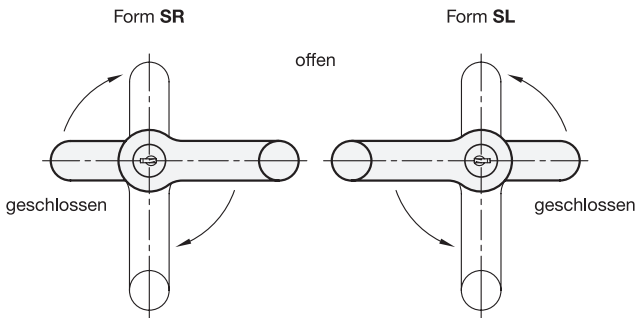


Konstruktionsbeispiele

mit Montagescheibe



Aufnahmebohrung
direkt eingearbeitet

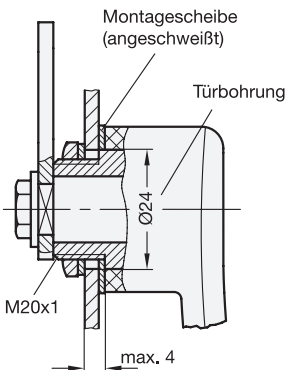

3.6
3.7
3.8
3.9