



Form A

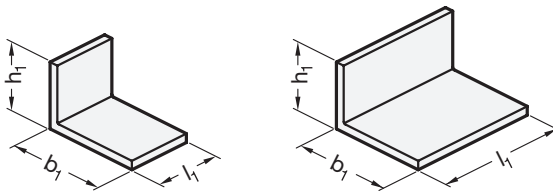

Form C

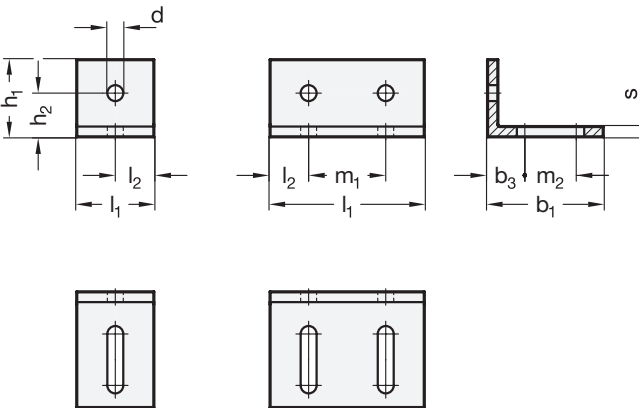

5 Form

- A ohne Bohrungen
- C mit Bohrungen und Langlöcher

<sup>2</sup> h <sub>1</sub>	<sup>3</sup> b <sub>1</sub>	<sup>4</sup> l <sub>1</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	s
30	45	30	18	6,2	18	15	-	20	4
30	45	60	18	6,2	18	15	30	20	4
40	60	40	24	8,2	24	20	-	25	5
40	60	80	24	8,2	24	20	40	25	5
50*	75	50	30	10,2	30	25	-	30	6
50*	75	100	30	10,2	30	25	50	30	6

\* nur in Ausführung ALM lieferbar

Ausführung

- Baustahl scharfkantig gezogen  
brüniert
- Aluminium gepresst  
matt, gleitgeschliffen
- RoHS-konform

<sup>1</sup> Hinweis

- STB** Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.  
Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.
- ALM** Die Montage-Winkel Form C sind in Abhängigkeit der Länge l<sub>1</sub> mit einer oder zwei Kombinationen aus Bohrung und Langloch versehen.  
**siehe auch...**  
• Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1595

Bestellbeispiel		1	Werkstoff
		2	h <sub>1</sub>
		3	b <sub>1</sub>
		4	l <sub>1</sub>
		5	Form
<b>GN970-STB-40-60-80-B</b>			

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9

